



**Калькуляція вартості основних виробів (послуг)
(до тендеру з вибору компаній для виготовлення,
постачання та монтажу захисних відгороджувальних конструкцій та сейфів
для відділень ПАТ «МТБ БАНК» у 2025-2026 роках).**

№ з/п	Калькуляція вартості основних виробів	Од. виміру	Кількість	Ціна грн. з ПДВ
1	Сейф 2 кл. (600*600*750) з монтажем	шт.	1	
2	Сейф 2 кл. (600*600*1100) з монтажем	шт.	1	
3	Сейф 2 кл. (600*700*1100) з монтажем	шт.	1	
4	Сейф 2 кл. (600*700*1200) з монтажем	шт.	1	
5	Сейф 2 кл. (600*700*1600) з монтажем	шт.	1	
6	Сейф 5 кл. (600*700*750) з монтажем	шт.	1	
7	Сейф 5 кл (600*700*1200) з монтажем	шт.	1	
8	Сейф 5 кл (600*700*1600) з монтажем	шт.	1	
9	Сейф 5 кл (700*700*1600) з монтажем	шт.	1	
10	Сейф депозитарний 2 кл (1800*1600*700) + 52 чарунок (з монтажем)	шт.	1	
11	Сейф депозитарний 2 кл (1800*900*700) + 26 чарунок (з монтажем)	шт.	1	
12	Аварійне відкриття сейфу 2 кл. з подальшою заміною замка.	послуга	1	
13	Аварійне відкриття сейфу 5 кл. з подальшою заміною замка.	послуга	1	
14	Аварійне відкриття чарунки сейфу депозитарного із подальшою заміною замка	послуга	1	
15	Сертифікована відгороджувальна конструкція (Комерційну пропозицію надати відповідно наданого ескізу)	комплект	1	

Приклад відгороджувальної конструкції касового вузла

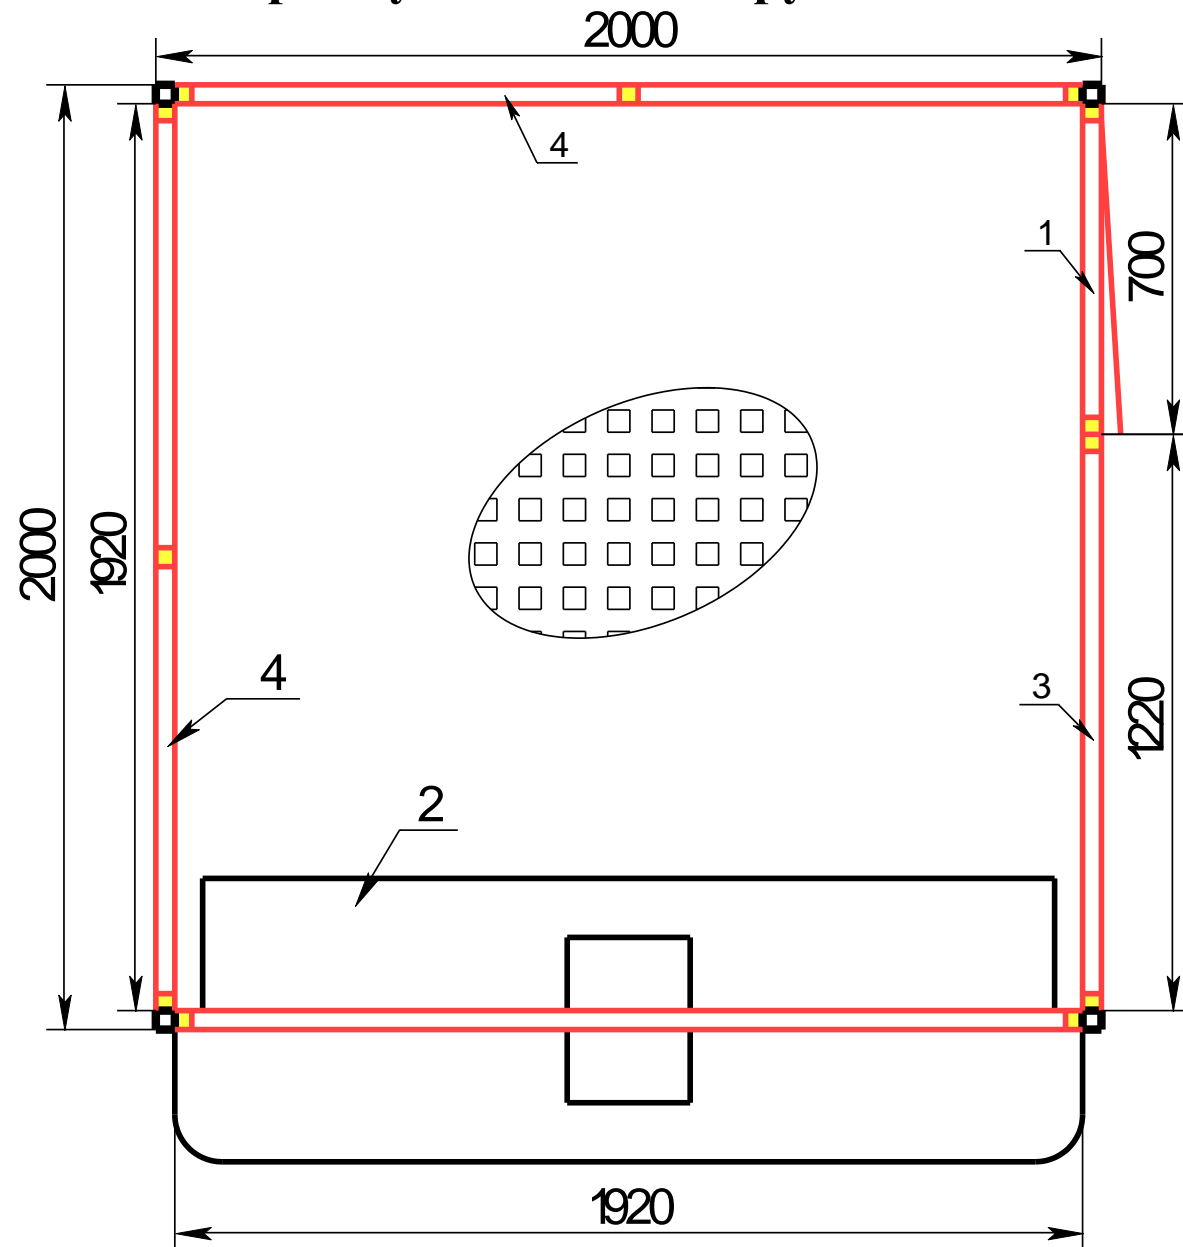

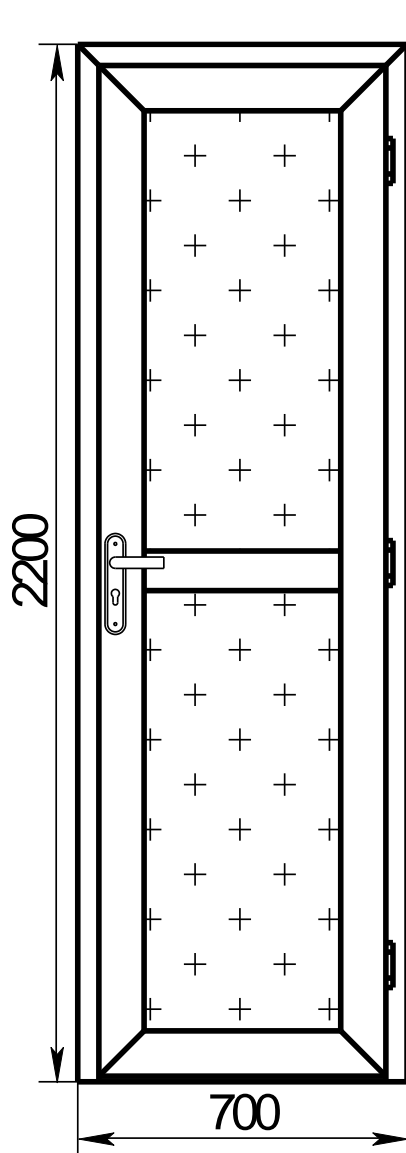

Конструкція 1


Розмір конструкції 2200(h) x 700 мм - 1 шт.
Конструкція з алюмінієвого кулетривкого профілю II класу опору (ДСТУ 4547-2006).

Колір: ДСП – біла;
Профіль – RAL 7024.

Заповнення:
- до висоти 2200 – сендвіч кулетривкий класу захисту ОЗК2 «БО».

Двері укомплектовані:
- замком механічним (1 шт.),
- ручкою нажимною (1шт.)

Конструкція 2

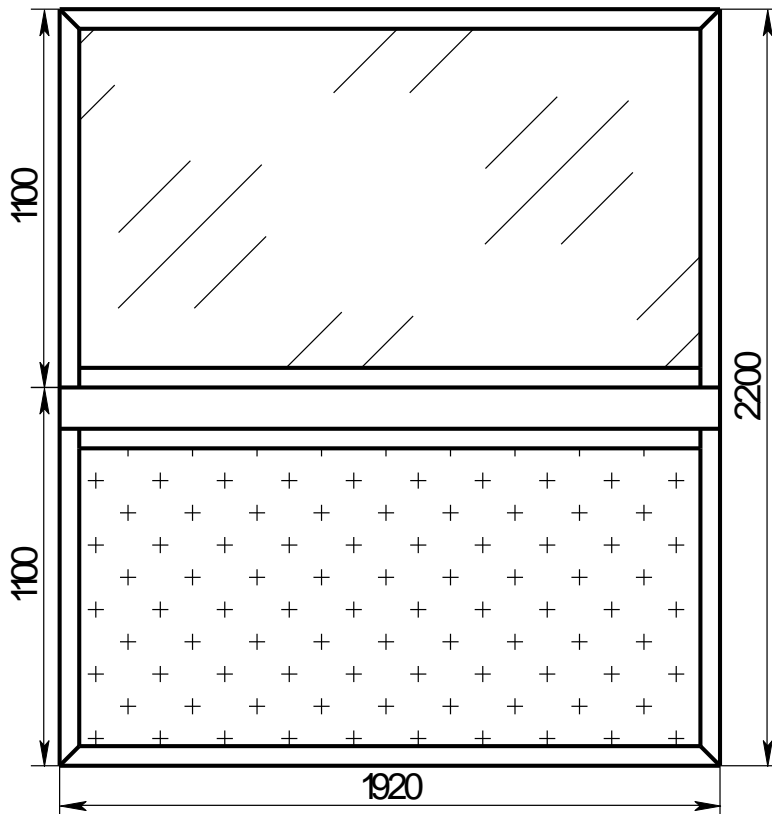

Розмір конструкції: 2200(h)x1920 мм - 1 шт.

Конструкція з алюмінієвого кулетривкого профілю II класу опору (ДСТУ 4547-2006).

Колір: ДСП – біла;

Профіль – RAL 7024.

Заповнення робочого місця:

- до висоти 980 – сендвіч кулетривкий класу захисту ОЗК2 «БО»;
- від висоти 1100 мм до 2200 мм – скло прозоре кулетривке другого класу захисту ОЗК2 «БО»

Передбачено:

- стільниця – графіт (1 шт.),
- лоток щілинний з пересувним склом (1 шт.)

Конструкція 3


Розмір конструкції: 2200(н)х1220 мм - 1 шт.

Конструкція з алюмінієвого кулетривкого профілю II класу опору (ДСТУ 4547-2006).


Колір: ДСП – біла;
Профіль – RAL 7024.

Заповнення:

- до висоти 2200 – сендвіч кулетривкий класу захисту ОЗК2 «БО»

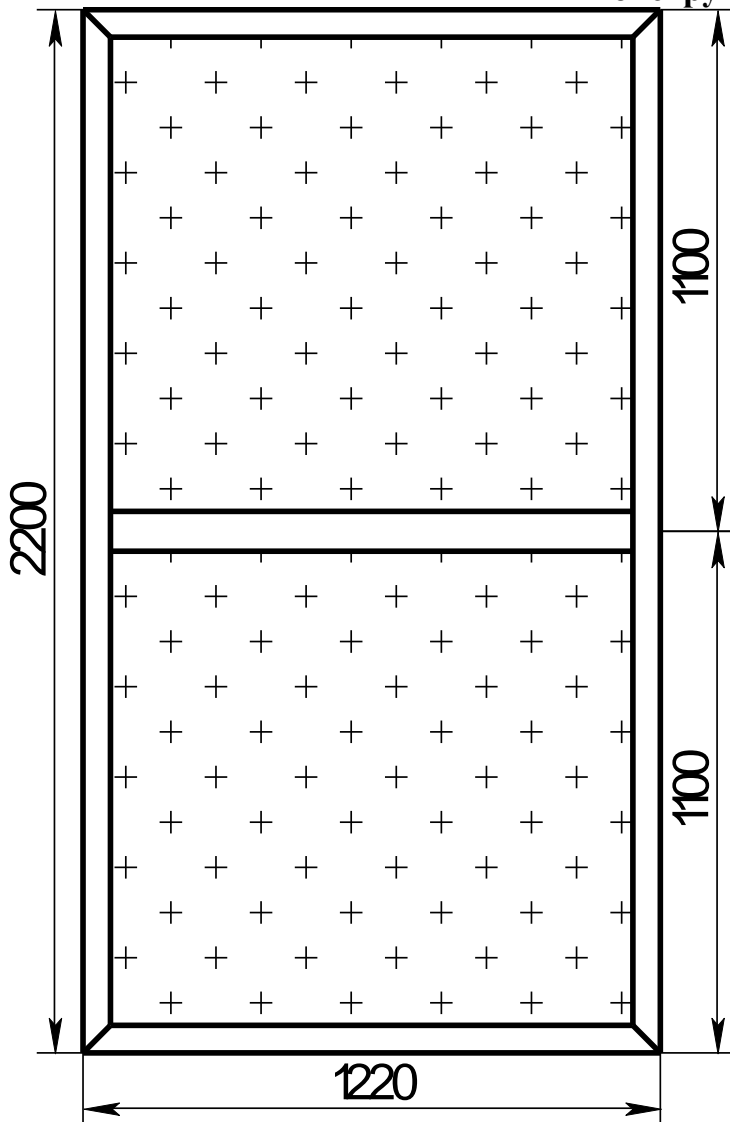

Конструкція 4

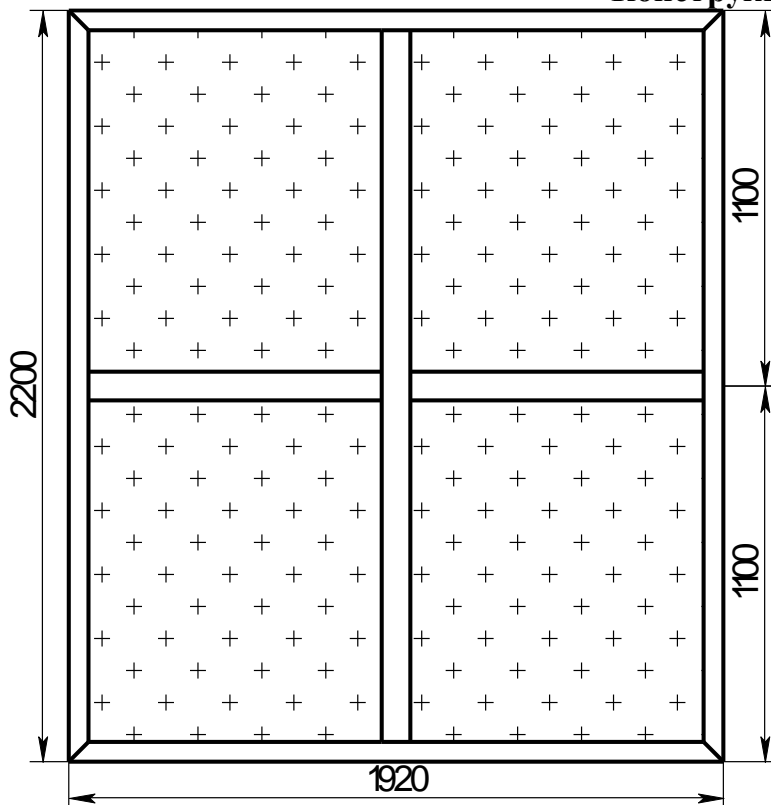

Розмір конструкції: 2200(h)x1920 мм - 1 шт.

Конструкція з алюмінієвого кулетривкого профілю II класу опору (ДСТУ 4547-2006).

Колір: ДСП – біла;
Профіль – RAL 7024.

Заповнення:

- до висоти 2200 – сендвіч кулетривкий класу захисту ОЗК2 «БО»

Додатково:

- 1) на висоті 2200 мм – накриття з листа перфорованого, по площі кулетривкої частини касового вузла

Заступник начальника Інженерно-технічного відділу

О.Авдєєв